


Realizace keramického bazénu

Zabudování keramických bazénů Compass nemusí být nic těžkého, pokud víte, co je potřeba udělat. Prohlédněte si proto postup instalace bazénu Java.

Kompletní návod a stavební výkresy

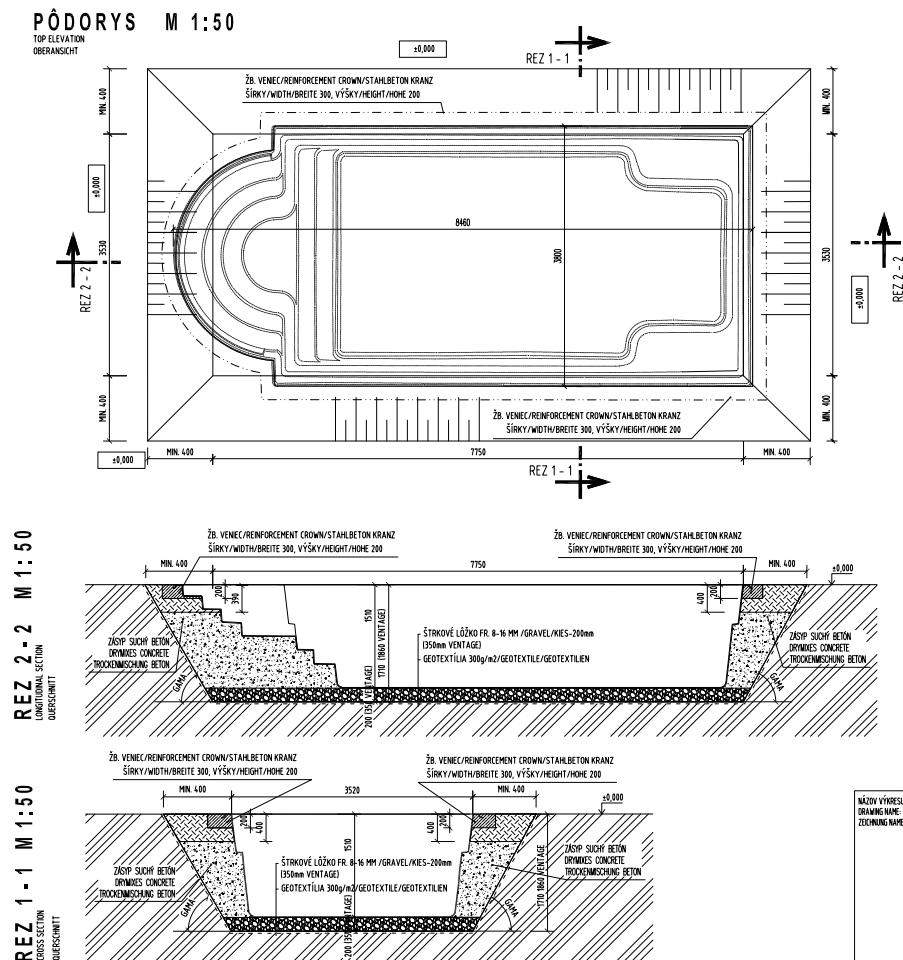

Pokud se chystáte instalovat keramický bazén Compass, dostanete podrobnou dokumentaci pro stavební firmu.

Zaměření a výkopové práce



Dalším krokem je důkladné zaměření a následný výkop.

Příprava podkladu pro uložení bazénu



Pokud máte **bazén s šikmým dnem**, uložte ho do štěrkového lůžka z říčního vymývaného štěrku - kamínky s oblými hranami o velikosti **8-16 mm**, který se vysype na geotextilii a udusá.

Bazény s rovným dnem se mohou instalovat na betonovou základovou desku, ale u instalace bazénů Compass to není nezbytné. Pro usazení stačí štěrkové lůžko.

Dovoz a uložení bazénu




Dalším krokem je dovoz bazénu a jeho následné uložení.

Instalace technologie a zasypání bazénu



Po namontování hadic, skimmeru, světel, potrubí a vtokových trysek se bazén obsype suchou betonovou směsí nebo štěrkem. Při tomto úkonu se do bazénu zároveň napouští voda tak, aby byl tlak na stěny stále vyrovnaný. Pod schodiště se vždycky používá suchý beton.

Montáž technologie

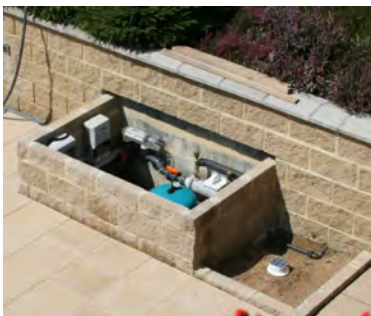

Dalším krokem je montáž bazénové technologie buď v šachtě či v místnosti k tomu určené - zahradní domek, garáž, sklep...

Příprava zastřešení



V případě zastřešení zapaštěného v úrovni dlažby se kolejnice usadí na betonový věnec bazénu. Jinak se kolejnice usazují až na položenou dlažbu.

Dlažba



Následně se kolem bazénu položí dlažba.

Instalace zastřešení



V předposledním kroku se namontuje zastřešení.

Dokončený bazén



Bazén je připravený ke koupání.